


AIR-FLEX

WĄŻ ELASTYCZNY SPIRALNIE ZBROJONY

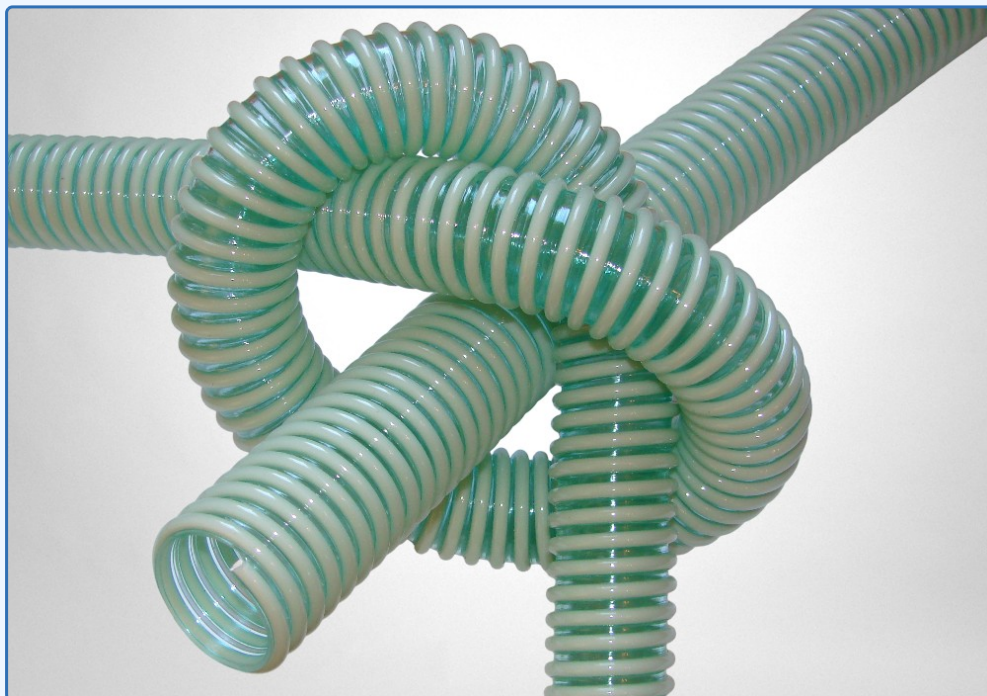

DANE TECHNICZNE:

Temperatura pracy:

-10°C do +50°C

Konstrukcja:

ścianka – zmiękczony PVC

spirala – twardy PVC

Kolor standardowy:

ścianka - jasnozielony, przeźroczysty

spirala – szary

Powierzchnia:

wewnętrzna - gładka

(pofalowana na wewnętrznych łukach)

zewnątrzna – pofalowana

Minimalny promień gięcia:

średnica wewnętrzna x 3

Standardowa długość zwojów:

30 m

Bardzo elastyczny wąż, używany głównie do przesyłania powietrza lub materiałów sypkich na nośniku powietrznym za pomocą wentylatorów ssących i tłoczących. Nadaje się do dymów, pyłów, pudrów, ścieków materiałów tekstylnych, ziaren, nasion, itp.

Jeżeli wymagany jest wąż bardziej odporny na ścieranie, to odpowiedni może być dużo masywniejszy AGRO-FLEX lub równie elastyczny ABRA-FLEX z trudnościocieralnego poliuretanu.



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl

www.kuma.pl

AIR-FLEX

WĄŻ ELASTYCZNY SPIRALNIE ZBROJONY

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ ŚCIANKI	CIEŻAR	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	DOPUSZCZALNE PODCIŚNIENIE
tolerancja (+/- 1%)	tolerancja (+/- 2%)	(mierzona na spirali) tolerancja (+/- 5%)	tolerancja (+/- 5%)	w temp. 20°C	w temp. 20°C
[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[bar]	[m słupa wody]
25	32,4	3,7	200	1,7	4
32	39,6	3,8	280	1,5	3
35	42,6	3,8	300	1,5	2
40	47,8	3,9	320	1,4	2
45	52,8	3,9	335	1,3	1,5
50	58	4	350	1,3	1,5

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl

www.kuma.pl