


ABRA-FLEX

WĄŻ ELASTYCZNY SPIRALNIE ZBROJONY

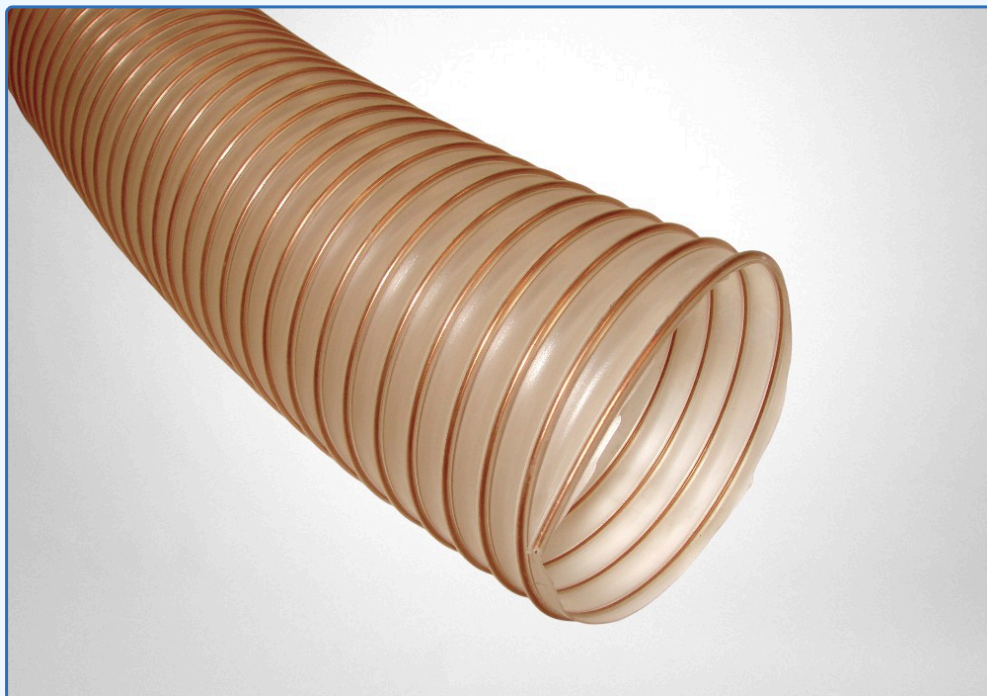

DANE TECHNICZNE:

Temperatura pracy:

-40°C do +90°C, chwilowo +125°C

Konstrukcja:

ścianka - odporny na ścieranie poliuretan

grubość ok. 0,7 mm

spirala - drut ze stali sprężynowej

Kolor standardowy:

ścianka - miodowy

spirala - miedziana

Powierzchnia:

wewnętrzna - gładka

(pofalowana na łukach wewnętrznych)

zewnątrzna - pofalowana

Minimalny promień gięcia:

średnica wewnętrzna x 1

Standardowa długość zwojów:

10 m

Wąż przeznaczony do przesyłania ssącego lub tłoczącego materiałów powodujących zwiększone tarcie. Wykazuje dużą odporność na wiele chemikaliów. Szczególnie przydatny do wszelkiego typu odciągów przemysłowych.

Bardzo dobrze współpracuje z obrabiarkami do drewna. Szczególnie w przemyśle stolarskim istotna jest jeszcze jedna właściwość - poprzez uziemienie stalowej spirali ułatwiamy odprowadzanie ładunków elektrostatycznych. Elastyczność tego węża umożliwia układanie go w sposób bardzo wygodny, nawet w trudno dostępnych miejscach.

Wykazuje dobrą odporność na rozpuszczalniki. W razie konieczności zastosowania węża bardziej masywnego proponujemy CORN-FLEX, natomiast bardziej ekonomiczną alternatywą jest wąż METAL-FLEX BX z dodatkową taśmą ochronną na zewnątrz.



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl

www.kuma.pl

ABRA-FLEX

WĄŻ ELASTYCZNY SPIRALNIE ZBROJONY

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	PROMIEN ZGIĘCIA	CIEŻAR	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	DOPUSZCZALNE PODCIŚNIENIE
tolerancja (+/- 3%)	tolerancja (+/- 10%)	minimalny dopuszczalny	tolerancja (+/- 10%)	w temp. 20°C	w temp. 20°C
[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[bar]	[m słupa wody]
25	30	30	230	3,3	8
32	40	40	350	2,5	7,1
40	48	48	400	2,1	6,6
45	53	53	420	1,8	5,9
50	58	58	380	1,5	3,6
60	68	68	500	1,3	3,1
75	83	84	610	1,0	2,1
80	88	88	650	0,9	2,1
90	99	99	800	0,8	1,5
100	108	110	940	0,8	1,5
110	119	119	970	0,6	1,5
125	134	135	1070	0,6	1,5
130	139	139	1140	0,5	1,5
140	149	149	1210	0,5	1
150	159	161	1270	0,5	1
160	169	170	1420	0,5	1
180	189	190	1700	0,4	1
200	210	210	1980	0,4	1
225	235	235	2180	0,3	0,5
250	260	260	2330	0,3	0,5
300	310	310	3200	0,2	0,5
315	325	325	3320	0,2	0,5
350	360	360	3600	0,1	0,5
400	411	410	4450	0,1	0,5

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych
 ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
 tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl
 www.kuma.pl