


NET-FLEX T

WĄŻ ELASTYCZNY ZBROJONY

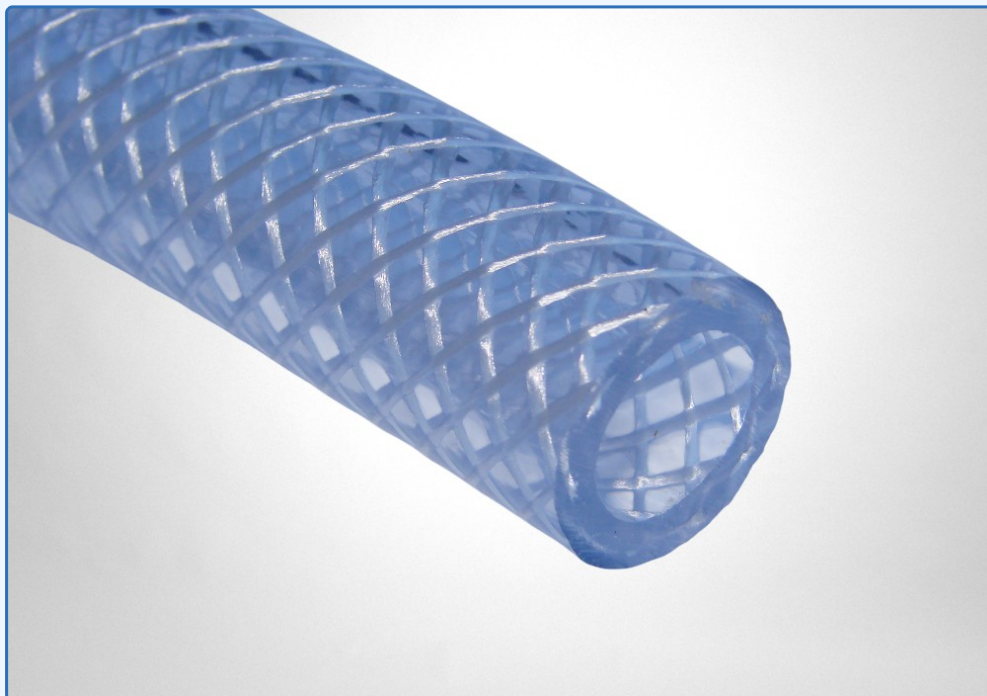

DANE TECHNICZNE:

Temperatura pracy:

-20°C do +60°C

Konstrukcja:

ścianka – miękki PVC

zbrojenie – siatka poliestrowa

Kolor standardowy:

ścianka - przezroczysty, niebieskawy

oplot - biały

Powierzchnia:

wewnętrzna - gładka

zewnątrzna - gładka

Minimalny promień gięcia:

patrz tabela

Standardowa długość zwojów:

25 m; 50 m; 75 m; 100 m

(zależnie od średnicy)

Wąż ten wykonany jest z wysokiej jakości PVC i zbrojony jest siatką z włókna poliestrowego.

Znajduje zastosowanie w przemyśle i rolnictwie.

Przeźroczysta ścianka umożliwia obserwowanie przepływającego medium.

Podane ciśnienia robocze dotyczą pracy w temperaturze +20°C. Tworzywo tworzące ściankę węża jest najwyższej jakości, posiada dobrą odporność na ścieranie. Odporne jest na działanie wielu substancji chemicznych wg tabeli odporności.



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl

www.kuma.pl

NET-FLEX T

WĄŻ ELASTYCZNY ZBROJONY

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ ŚCIANKI	CIEŻAR	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	PROMIEN ZGIĘCIA
tolerancja (+/- 1%)	tolerancja (+/- 2%)	tolerancja (+/- 5%)	tolerancja (+/- 5%)	w temp. 20°C	minimalny dopuszczalny
[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[bar]	[mm]
4	10	3	82	24	15
5	11	3	93	23	20
6	11	2,5	84	18	25
6	12	3	105	23	25
8	13	2,5	110	17	30
8	14	3	128	22	30
9	15	3	139	19	35
10	15	2,5	120	15	40
10	16	3	151	17	40
12,5	17,5	2,5	130	13	55
12,5	18,5	3	180	14	55
16	23	3,5	264	13	80
19	26	3,5	305	11	100
25	34	4,5	513	9	120
32	42	5	715	7	180
38	48	5	831	6	200
45	55	5	966	4	300
50	60	5	1062	4	350

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych
 ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
 tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl
 www.kuma.pl