BAND-FLEX V

WĄŻ ELASTYCZNY SPIRALNIE ZBROJONY

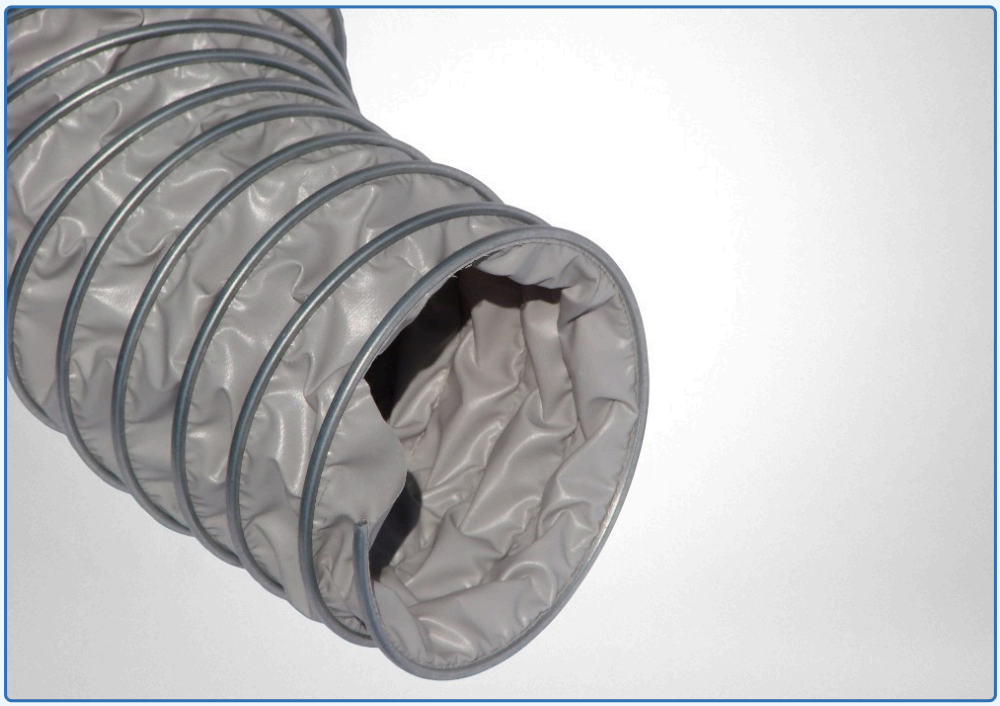

DANE TECHNICZNE:
Temperatura pracy:
-20°C do +70°C
Konstrukcja:
ścianka - tkanina polestrowa
obustronnie powlekana PVC
spirala - stal ocynkowana
Kolor standardowy:
ścianka - szary
spirala - srebrnoszary
Powierzchnia:
wewnętrzna - pofalowana
zewnętrzna - pofalowana
Minimalny promień gięcia:
średnica wewnętrzna x 1
Standardowa długość zwojów:
od 3 do 10 mb

Wąż typu BAND-FLEX V wykonany jest z tkaniny poliestrowej, powlekanej obustronnie PVC. Jest bardzo elastyczny i ściśliwy. Nadaje się do układania w miejscach trudno dostępnych i łatwego formowania.

Stosowany m. in. do wentylacji, klimatyzacji, przesyłu powietrza, zarówno czystego jak i zanieczyszczonego.

Dla podobnych aplikacji nadaje się również wąż DUCT-FLEX V, wykonany z takiej samej tkaniny.

Warto również rozważyć zastosowanie węża DUCT-FLEX G.

KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych
ul. Gorzupska 20, 63-714 Biadki
tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl
www.kuma.pl

BAND-FLEX V

WĄŻ ELASTYCZNY SPIRALNIE ZBROJONY

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	PROMIEŃ ZGIĘCIA	CIĘŻAR	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	DOPUSZCZALNE PODCIŚNIENIE
tolerancja (+/- 2%)	tolerancja (+/- 5%)	minimalny dopuszczalny	tolerancja (+/- 5%)	w temp. 20°C	w temp. 20°C
[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[bar]	[m słupa wody]
50	60	50	450	0,9	3,2
60	70	60	470	0,8	2,2
75	85	75	520	0,6	1,4
80	90	80	540	0,6	1,3
90	100	90	570	0,6	1
100	110	100	600	0,5	0,8
110	120	110	650	0,5	0,7
120	130	120	700	0,4	0,6
125	135	125	730	0,3	0,5
130	140	130	750	0,3	0,5
140	150	140	800	0,3	0,4
150	160	150	830	0,2	0,4
160	170	160	870	0,2	0,3
175	185	175	950	0,2	0,3
180	190	180	1000	0,2	0,3
200	210	200	1200	0,2	0,2
250	260	250	1600	0,1	0,1
300	310	300	2100	0,1	0,1
400	410	400	3100	0,1	0,1

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych

KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych
ul. Gorzupska 20, 63-714 Biadki
tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl
www.kuma.pl