


WSK

WAŻ ELASTYCZNY SPIRALNIE ZBROJONY KOMPLETNY

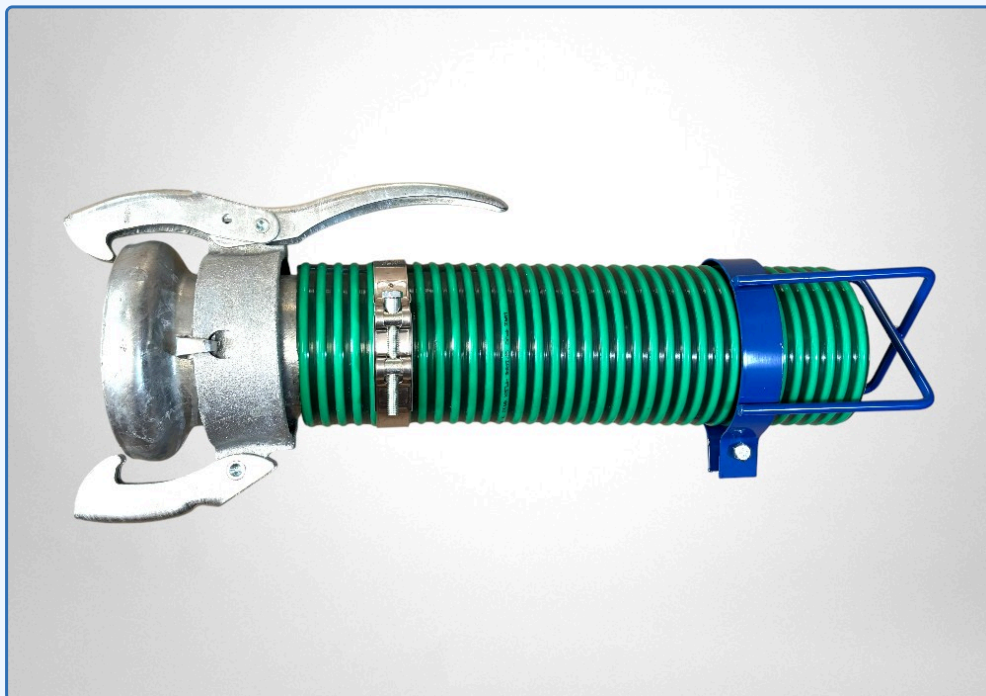

DANE TECHNICZNE:

Temperatura pracy:

-15°C do +60°C

Konstrukcja:

ścianka - zmiękczoney PVC

spirala - twardy PVC

Kolor standardowy:

ścianka - ciemnozielony

spirala - biały

Powierzchnia:

wewnętrzna - gładka

zewnątrzna - lekko pofalowana

Minimalny promień gięcia:

średnica wewnętrzna x 5

Standardowa długość zwojów:

od 1 do 30 m (wg zamówienia)

Wąż obustronnie okuty na bazie węża SPIRAL-FLEX. Gotowy do użycia, przeznaczony do zastosowań w beczkowozach oraz instalacjach do przepompowywania cieczy.

Okucie w złącze typu dźwigniowego zapewnia szybkie i wygodne połączenie z instalacją. Zastosowane okucie w kosz ssawny zapobiega przedostaniu się zbyt dużych zanieczyszczeń.

Odcinki węża przygotowywane są w długościach zgodnych z wymaganiami klienta. Zakucia wykonywane są z zachowaniem wysokich standardów jakości i szczelności, co gwarantuje bezpieczną i niezawodną eksploatację.

W ofercie posiadamy również wiele innych typów zakuc i konfiguracji węży.

W razie niestandardowych wymagań technicznych prosimy o kontakt w celu doboru odpowiedniego rozwiązania.



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl

www.kuma.pl

WSK

WĄŻ ELASTYCZNY SPIRALNIE ZBROJONY KOMPLETNY

DANE TECHNICZNE:

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA	GRUBOŚĆ ŚCIANKI	CIĘŻAR	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE	DOPUSZCZALNE PODCIŚNIENIE
tolerancja (+/- 1%)	tolerancja (+/- 2%)	(mierzona na spirali) tolerancja (+/- 5%)	tolerancja (+/- 5%)	w temp. 20°C	w temp. 20°C
[mm]	[mm]	[mm]	[g/m]	[bar]	[m słupa wody]
110	124	7	3000	3	8
126	141,5	7,8	3450	3	7
150	167,2	8,6	4500	2,5	7

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl

www.kuma.pl