


OPASKA MOSTKOWA PRAWOSKRĘTNA

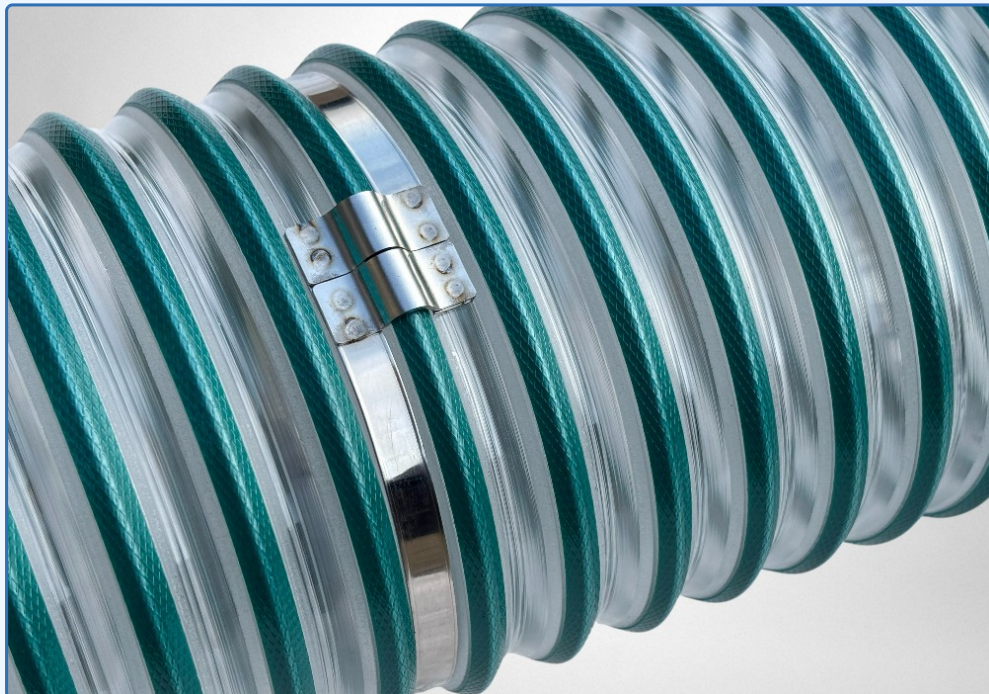

DANE TECHNICZNE:

Typ opaski:

mostkowa prawoskrętna W4

Materiał:

taśma – stal nierdzewna; śruba – stal nierdzewna

Szerokość taśmy:

9 mm

Średnica mostka:

6 mm

Zastosowanie:

mocowanie węży o pofoalowanej powierzchni zewnętrznej,
wzmacnianych spiralą z drutu

Kompatybilność:

węże ze spiralą prawoskrętną, m.in. DUCT-FLEX,
METAL-FLEX

Dobór rozmiaru:

wg średnicy węża

Specjalistyczna opaska przeznaczona do mocowania węży ze spiralą z drutu prawoskrętną.

Zastosowany mostek obejmuje spiralę wzmacniającą, zapewniając równomierny docisk opaski do węża bez ryzyka uszkodzenia jego struktury.

Mechanizm ślimakowy umożliwia szybki montaż, demontaż oraz wielokrotne użycie, co sprawdza się w wymagających warunkach przemysłowych.

Opaska kompatybilna wyłącznie z węzami ze spiralą prawoskrętną, takimi jak np. METAL-FLEX.



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych

ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki

tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl

www.kuma.pl

OPASKA MOSTKOWA PRAWOSKRĘTNA

DANE TECHNICZNE:

OZNACZENIE OPASKI	ZAKRES ZASTOSOWANIA	SZEROKOŚĆ TAŚMY	ŚREDNICA MOSTKA
		stal nierdzewna	
	[mm]	[mm]	[mm]
22-40/9	22-40	9	6
30-50/9	30-50	9	6
50-70/9	50-70	9	6
60-80/9	60-80	9	6
70-90/9	70-90	9	6
90-110/9	90-110	9	6
100-120/9	100-120	9	6
110-130/9	110-130	9	6
130-150/9	130-150	9	6
140-160/9	140-160	9	6
150-170/9	150-170	9	6
170-190/9	170-190	9	6
190-210/9	190-210	9	6
240-260/9	240-260	9	6
290-310/9	290-310	9	6

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych



KUMA Sp. z o.o. Producent węży elastycznych
 ul. Gorzupska 20, 63-714 Białki
 tel. +48 62 722 45 43; e-mail: biuro@kuma.pl
www.kuma.pl